



Parts List:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| A Bridge platform | D Center console barrier | G Cup holder |
| B Seat strap | E Headrest strap | H Barrier pocket |
| C Seat strap D-ring | F Headrest strap D-ring | |

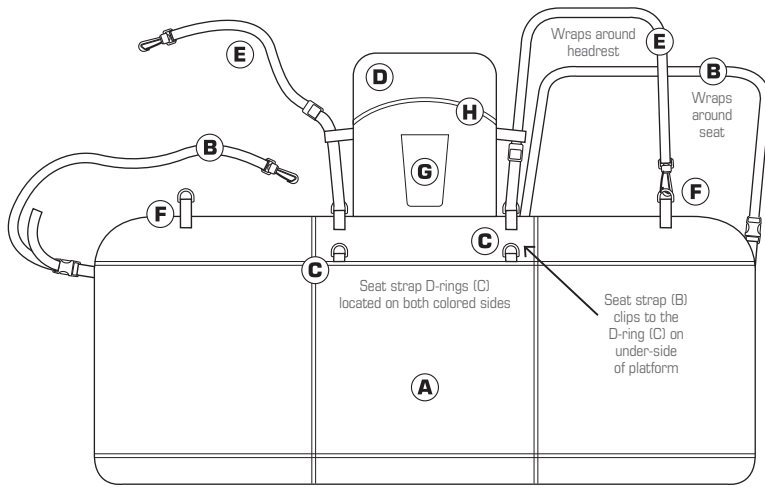

IMPORTANT:

The space between the back of the front seat and backseat edge should be 13" or less.



Installation:

1. Open the Backseat Bridge and lay it flat across the backseat of the vehicle with the preferred color facing up. Slide the bridge forward until the edge with the center console barrier is flush against the back of the front seats. Place on top of any front seat divider if needed, to ensure any gap between the platform and front seats is closed.

Note: The space between the back of the front seat and backseat edge should be 13" or less.

2. Secure seat strap (B) around the back rest of your driver's seat, as close to the bottom of the seat as possible, and clip it to the seat strap D-ring (C). Repeat on your passenger's side.

Note: Seat strap D-rings (C) are located on both sides of the bridge. Connect the seat straps to the D-rings located on the underside of the Backseat Bridge, based on your preferred color choice being right side up.

3. Pull headrest strap (E) around your driver's side headrest and clip onto the headrest strap D-ring (F). Repeat this on the passenger side.
4. Adjust all straps for a secure fit.

Additional Tips

- Continuous adjustment of the front seats may damage the bridge
- The center console barrier (D) cannot hold up to sustained pressure. Please discourage your pup from resting their head, or putting their paws on the center console barrier (D).

Cleaning instructions:



Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.


Notice:

Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.

FR - BACKSEAT BRIDGE | INSTRUCTIONS ET ENTRETIEN

Liste des pièces :

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| A Plateforme de pont | D Barrière inter-sièges | G Porte-gobelet |
| B Courroie de siège | E Courroie d'appui-tête | H Pochette de barrière |
| C Anneau en D de courroie de siège | F Anneau en D de courroie d'appui-tête | |

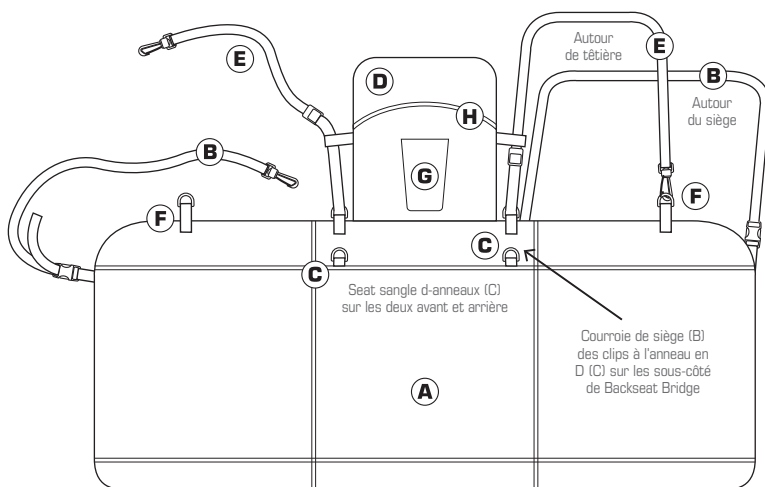

AVIS:

L'espace entre l'arrière du bord du siège et de banquette arrière avant doit être de 33 cm ou moins.



Installation:

1. Ouvrir le pont pour siège arrière et l'étendre sur le siège arrière, la couleur choisie vers le haut. Glisser le pont vers l'avant jusqu'à ce que l'extrémité touche l'arrière des sièges avant. Le placer par-dessus tout séparateur de sièges pour s'assurer que l'espace entre la plateforme et les sièges avant soit fermé.

Avis: L'espace entre l'arrière du bord du siège et de banquette arrière avant doit être de 33 cm ou moins.

2. Fixer la courroie (B) autour du dossier du siège du conducteur, le plus près possible du bas du siège, et l'attacher à l'anneau en D (C). Répéter l'opération pour le siège du passager.

Avis: Les anneaux en D des ceintures de siège (C) sont situés des deux côtés du pont. Il faut les connecter à celles situées sur ce qui sera le bas du pont pour siège arrière en fonction de votre couleur préférée.

3. Tirer la courroie (E) autour de l'appui-tête du siège du conducteur et l'attacher à l'anneau en D (F). Répéter l'opération du côté opposé.
4. Ajuster solidement toutes les courroies.

Autres conseils

- Continuous adjustment of the front seats may damage the bridge
- The center console barrier (D) cannot hold up to sustained pressure. Please discourage your pup from resting their head, or putting their paws on the center console barrier (D).

Instructions de Lavage:




Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

Avis:


Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.

Stückliste:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| A Brückenplattform | D Barriere für die Mittelkonsole | F D-Ring für Kopfstütze |
| B Sitzgurt | E Kopfstützengurt | G Getränkehalter |
| C D-Ring für Sitzgurt | H Barrientasche | |

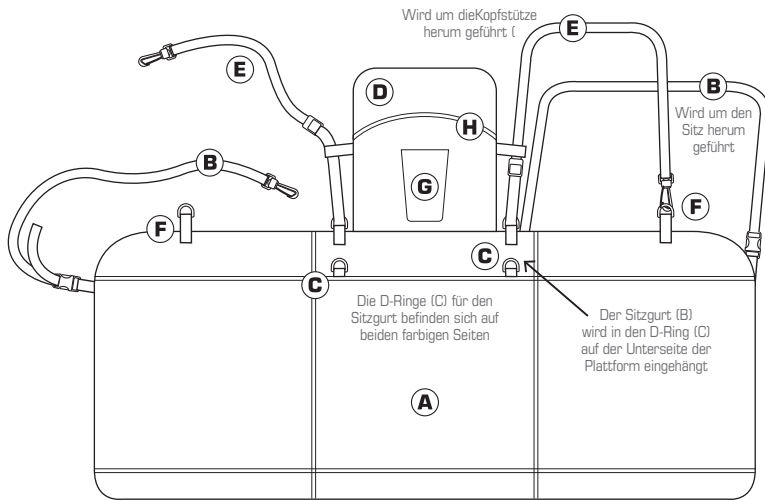

Anmerkung:
Der Abstand zwischen der Rückseite des Vordersitzes und dem Rand des Rücksitzes sollte höchstens 33 cm betragen.



HÖCHSTENS 33 CM BETRAGEN

Anbringung:

- Die Rücksitz-Brücke öffnen und flach, mit der gewünschten Farbe nach oben zeigend, über den Rücksitz des Fahrzeuges legen. Die Brücke nach vorne schieben, bis der Rand mit der Barriere für die Mittelkonsole bündig an der Rückseite der Vordersitze anliegt. Auf jede Art von Sitztrenner für Vordersitze legen, um sicherzustellen, dass jegliche Lücke zwischen der Plattform und den Vordersitzen geschlossen wird.
- Den Sitzgurt (B) um die Rückenlehne des Fahrersitzes herum, soweit unten am Sitz, wie möglich, befestigen und am D-Ring für den Sitzgurt (C) einhängen. Auf der Beifahrerseite wiederholen.
- Den Kopfstützengurt (E) um die Kopfstütze des Fahrersitzes ziehen und im D-Ring für die Kopfstütze (F) befestigen. Auf der Beifahrerseite wiederholen.
- Passen Sie alle Gurte an, bis alles sicher anliegt und befestigt ist.

Anmerkung: Der Abstand zwischen der Rückseite des Vordersitzes und dem Rand des Rücksitzes sollte höchstens 33 cm betragen.

Anmerkung: Die D-Ringe (C) für den Sitzgurt befinden sich auf beiden Seiten der Brücke. Die Sitzgurte an den D-Ringen, die sich auf der Unterseite der Rücksitz-Brücke befinden, befestigen, indem die gewünschte Farbe nach oben zeigt.

Zusätzliche Tipps

- Ständiges Einstellen der Vordersitze kann die Brücke beschädigen
- Die Barriere für die Mittelkonsole (D) ist ungeeignet für dauerhaften Druck. Bitte halten Sie Ihren Hund davon ab, den Kopf oder die Pfoten auf der Barriere für die Mittelkonsole (D) abzulegen.

Reinigungsanleitungen:



Die Reinigungsanleitungen für unsere Produkte helfen dabei, dass sich Ihre Teile einer langen aufregenden Lebensdauer erfreuen. Waschen von Hand und Aufhängen zum Trocknen stellt die beste Art und Weise dar, Ihre Kurgo-Produkte zu pflegen.


Hinweis:

Bitte wenden Sie sich bezüglich jedweder Produkt- oder Garantieanfragen direkt an Kurgo.


ES - BACKSEAT BRIDGE | INSTRUCCIONES Y CUIDADO

Listado de piezas:

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| A Plataforma del puente | D Panel/barrera central | G Portavasos |
| B Tira del asiento | E Tira del reposacabezas | H Bolsillo del panel/barrera |
| C Anillo en forma de D para enganchar las tiras | F Anillo en forma de D para enganchar los reposacabezas | |

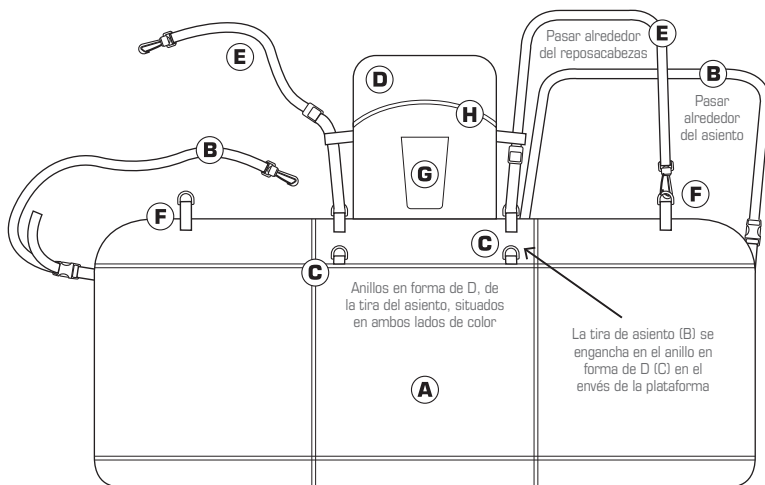

NOTA:
El espacio entre la parte trasera del asiento delantero y el borde del asiento trasero debe ser de 13" (33 cm) o menos.



33 CM O MENOS.

Instalación:

- Abra el puente del asiento trasero y colóquelo de manera horizontal sobre el asiento trasero, con el color de su preferencia hacia arriba. Deslícelo hacia adelante hasta que el panel/barrera central quede alineado y contra los asientos delanteros. Póngalo en la parte superior de cualquier parte divisoria de los asientos delanteros, si es necesario, para que no haya espacios descubiertos entre la plataforma y los asientos delanteros.
- Pase la tira del asiento (B) alrededor del respaldo del asiento del conductor, tratando de que quede lo más cerca posible de la butaca del asiento. Abróchela al anillo en forma de D de la tira del asiento (C). Haga lo mismo con el asiento del acompañante.
- Pase la tira del reposacabezas (E) alrededor del reposacabezas del conductor y engánchela al anillo en forma de D de la tira para los reposacabezas (F). Haga lo mismo con el asiento del acompañante.
- Ajuste todas las tiras.

Nota: El espacio entre la parte trasera del asiento delantero y el borde del asiento trasero debe ser de 13" (33 cm) o menos.

Nota: Los anillos en forma de D de la tira del asiento están ubicados en ambos lados del puente. Enganche las tiras del asiento a los anillos en forma de D que se encuentran en el revés del puente, con el color de su preferencia hacia arriba.

Consejos adicionales

- Ajustar continuamente los asientos delanteros puede dañar el puente.
- El panel/barrera central (D) no es resistente a presiones constantes. Evite que su perro apoye la cabeza o ponga las patas sobre el panel/barrera central (D).

Instrucciones para la limpieza:



Nuestras instrucciones de limpieza del producto le ayudarán a garantizar una estimulante y larga vida del equipo. La mejor manera de cuidar los productos Kurgo es lavarlos a mano y secarlos al aire.

Aviso:

Contacte directamente a Kurgo para consultar sobre algún producto o garantía.